

---

## DECOSTAR 35 SST 2000 14 W 12 V 36° GU4

DECOSTAR 35 SUPERSTAR 2000 | Lampes halogènes, réflecteur dichroïque, diamètre 35



---

### Domaines d'application

- Éclairage général
- Éclairage du lieu de travail
- Éclairage de cuisine
- Éclairage de miroir
- Éclairage d'objets
- Commerces
- Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires

---

### Avantages produits

- Éclairage d'accentuation brillant
- Le réflecteur dichroïque réduit jusqu'à 66 % la chaleur envoyée sur l'objet éclairé
- Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1)
- Filtre UV

---

### Caractéristiques produit

- Durée de vie moyenne : 2 000 h
- 100 % gradable
- Indice de rendu des couleurs  $R_a$  : 100
- Culot : GU4

# Fiche de données produit

## Fiche technique

### Données électriques

Puissance nominale	14.0 W
Tension nominale	12.0 V
Puissance nominale	14.00 W
Puissance équivalente à une lampe	20 W


### Données photométriques

Flux nominal lumineux utile 90°	160 lm
Intensité lumineuse	400 cd
Temp. de couleur	2800 K
Teinte de couleur selon EN 12464-1	Warm White
Ra Indice de rendu des couleurs	100
Flux lumineux assigné utile 90°	160 lm

### Données photométriques

Angle de rayonnement	36 °
Temps d'amorçage	0.0 s
Temps de préchauffage (60 %)	0.00 s

### Dimensions & poids

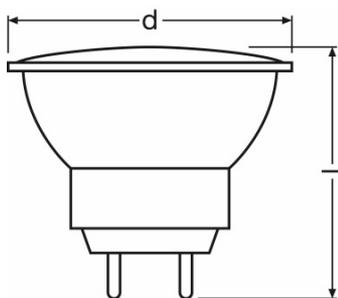

Diamètre	35.0 mm
Longueur	40.0 mm
Longueur totale	40.0 mm
Forme de l'ébauche	T9

### Durée de vie

Durée de vie nominale	2000 h
-----------------------	--------

## Fiche de données produit

<b>Durée de vie</b>	2000 h
<b>Nombre de cycles de commutation</b>	50000 <sup>1)</sup>
<b>Flux résiduel en fin de vie nominale</b>	0.75

<sup>1)</sup> At 1 min on / 3 min off

### Donnée produit supplémentaire

<b>Culot (désignation standard)</b>	GU4
<b>Teneur en mercure</b>	0.0 mg
<b>Sans mercure</b>	Oui

### Capacités

<b>Position de fonctionnement</b>	Universel
<b>Gradable</b>	Oui

### Certificats & Normes

<b>Classe d'énergie efficace</b>	B
<b>Consommation d'énergie</b>	15 kWh/1000h


### Classements spécifiques à chaque pays

<b>Système codage internationale de lampe</b>	HRGS//UBIB-14-12-GU5.3-35/36
---	------------------------------

# Fiche de données produit

## Distribution de lumière

---

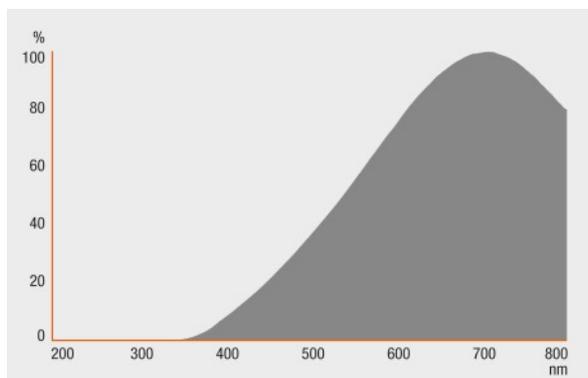

---

Schéma répartition spectrale

---

## Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321997623	DECOSTAR 35 SST 2000 14 W 12 V 36° GU4	Carton de regroupement 10	354 mm x 130 mm x 148 mm	6.81 dm <sup>3</sup>	366.95 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

## Références/Liens

Pour les courbes de répartition de lumière, voir sous

▶ [www.osram.com](http://www.osram.com)

---

## Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.