

## DULUX D/E 26 W/865

OSRAM DULUX D/E | Lampes fluocompactes à alimentation séparée, 2 tubes, culot 4 broches, pour ballast électronique



### Domaines d'application

- Bureaux, bâtiments publics
- Commerces
- Supermarchés et grands magasins
- Hôtels, restaurants
- Industrie

### Avantages produits

- Extrêmement économique
- Bonne qualité de la lumière
- Excellent flux lumineux
- Longue durée de service
- Entretien amélioré
- Garantie système OSRAM en combinaison avec le ballast électronique OSRAM QUICKTRONIC

### Caractéristiques produit

- Durée de vie moyenne : 20 000 h (avec QUICKTRONIC)
- Indice de rendu des couleurs  $R_a$  : 80 à 89
- Gradable (3...100 %)
- Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube double
- Culot G24q à quatre broches
- Fonctionne sur pile, à l'énergie solaire et sur courant CA avec une alimentation électronique appropriée



# Fiche de données produit

## Fiche technique


### Données électriques

Puissance nominale	26.0 W
Puissance nominale	26.00 W
Flux lumineux	1710 lm
Efficacité lumineuse HF 25 °C	Under clarification by authority and standardization body

### Données photométriques

Flux lumineux nominale	1710 lm
Temp. de couleur	6500 K
Teinte de couleur	865
Teinte de couleur selon EN 12464-1	LUMILUX Cool Daylight
Ra Indice de rendu des couleurs	80...89
Flux lumineux à 25 °C	1710 lm
Maintien flux lumineux à 4 000 h	0.77
Maintien flux lumineux à 6 000 h	0.76
Maintien flux lumineux à 8 000 h	0.74
Maintien flux lumineux à 12 000 h	0.71
Maintien flux lumineux à 16 000 h	0.70
Maintien flux lumineux à 20 000 h	0.68
Luminance	5.5 cd/cm <sup>2</sup>
Classification de rendu de couleur	1B
Maintien flux lumineux à 2 000 h	0.81

### Dimensions & poids



Longueur totale	163.0 mm
Poids du produit	49.00 g

## Fiche de données produit

Diamètre du tube	12 mm
Longueur	165.0 mm
Longueur selon norme CEI	160 mm
Longueur du culot hors pins	149.00 mm

### Température

Flux max. selon temp. ambiante	25.0 °C
--------------------------------	---------

### Durée de vie

Durée de vie nominale	20000 h
Durée de vie	20000 h
Durée de vie	13000 h
Taux de survivance à 2 000 h	0.99
Taux de survivance à 4 000 h	0.99
Taux de survivance à 6 000 h	0.99
Taux de survivance à 8 000 h	0.99
Taux de survivance à 12 000 h	0.95
Taux de survivance à 16 000 h	0.81
Taux de survivance à 20 000 h	0.50
Fréquence 50 Hz/HF	HF
Durée de vie	20000 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Avec un ballast électronique préchauffage

### Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	G24q-3
Teneur en mercure	1.4 mg
Élimination appropriée cft DEEE	Oui

### Capacités

Pour l'intérieur	Oui
------------------	-----

### Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	A
Consommation d'énergie	29 kWh/1000h


### Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	FSQH-26/865-/P/-G24q-3
--	------------------------

## Fiche de données produit

### Distribution de lumière

---

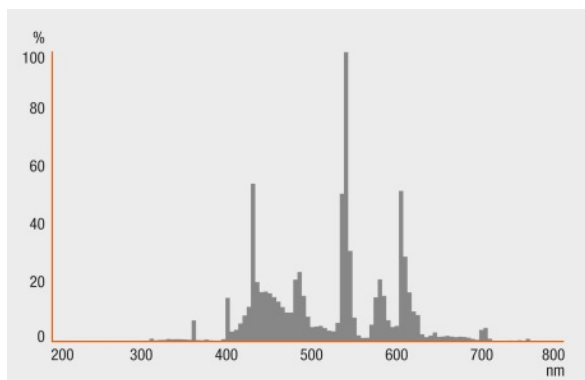

### Schéma répartition spectrale



### Garantie

---

#### Technique / Accessoires

- Convient pour un fonctionnement sur une alimentation électronique

---

#### Consignes de sécurité

En cas de casse de lampe: [www.osram.com/brokenlamp](http://www.osram.com/brokenlamp)

---

#### Données logistiques

## Fiche de données produit

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321185877	DULUX D/E 26 W/865	Carton de regroupement 10	192 mm x 191 mm x 93 mm	3.41 dm <sup>3</sup>	624.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

### Références/Liens

Pour de plus amples informations sur le ballast électronique QUICKTRONIC, voir sou

▶ [www.osram.fr/qti](http://www.osram.fr/qti)

---

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

## DULUX D/E 26 W/865

OSRAM DULUX D/E | Lampes fluocompactes à alimentation séparée, 2 tubes, culot 4 broches, pour ballast électronique

Nom du produit	Nom du produit (Electronique de gestion)	EAN	Intensité nominale	Perte de puissance	Flux lumineux à 25 °C	Quantité de points lumineux
DULUX D/E 26W/865 G24Q-3	QT-ECO 1x26/220-240 S	4008321065971	0.18 A	23.50 W	1600 lm	1
	QT-ECO T/E 2x26/220-240	4050300804002	0.25 A	53.00 W	3500 lm	2
	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060808	0.13 A	29.00 W	1800 lm	1
	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060822	0.25 A	56.00 W	2*1800 lm	2
	QTi-T/E 1x18-57 DIM	4008321060860	0.13 A	29.00 W	1800 lm	1
	QTi-T/E 2x18-42 DIM	4008321060846	0.25 A	56.00 W	2*1800 lm	2
	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	0.23 A	54.00 W	2*1800 lm	2
	QTP-M 1x26-42	4008321329134	0.12 A	27.00 W	1750 lm	1
	QTP-M 2x26-32	4008321329158	0.24 A	53.00 W	2*1750 lm	2
	QTP-T/E 1x26-42, (2x26)	4008321537089	0.13 A	28.00 W	1750 lm	1
QTP-T/E (1x26-42), 2x26	4008321537089	0.24 A	54.00 W	2*1750 lm	2	