
HALOSTAR STARLITE 5 W 12 V G4

HALOSTAR STARLITE | Lampes halogènes très basse tension, filament axial, culot à broches



Domaines d'application

- Éclairage général
- Éclairage d'entrée
- Éclairage d'accentuation
- Éclairage pour la lecture
- Éclairage de jardin
- Commerces
- Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires
- Bureaux, bâtiments publics

Avantages produits

- Éclairage d'accentuation brillant
- Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires
- Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1)
- Filament axial pour une distribution optimale de la lumière
- Broches spéciales pour la protection contre la corrosion
- Filtre UV
- Ne contient pas de mercure

Caractéristiques produit

- Durée de vie moyenne : 4 000 h
- 100 % gradable
- Indice de rendu des couleurs R_a : 100

Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques

Puissance nominale	5.00 W
Tension nominale	12.0 V
Flux lumineux	55 lm
Puissance nominale	5.00 W
Facteur de puissance λ	1.00


Données photométriques

Flux lumineux nominale	55 lm
Temp. de couleur	2700 K
Teinte de couleur selon EN 12464-1	Warm White
Ra Indice de rendu des couleurs	100

Données photométriques

Temps d'amorçage	0.0 s
Temps de préchauffage (60 %)	0.00 s

Dimensions & poids



Diamètre	10.0 mm
Longueur totale	33.0 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	22.0 mm
Longueur	33.0 mm
Forme de l'ébauche	T10

Durée de vie

Durée de vie nominale	4000 h
Durée de vie	4000 h

Fiche de données produit

Nombre de cycles de commutation	100000 ¹⁾
Flux résiduel en fin de vie nominale	0.80

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	G4
Teneur en mercure	0.0 mg
Sans mercure	Oui

Capacités

Position de fonctionnement	Universel
Gradable	Oui

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	B
Consommation d'énergie	6 kWh/1000h

Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	HSGST/C/UB-5-12-G4-10/22
---	--------------------------

Fiche de données produit

Distribution de lumière

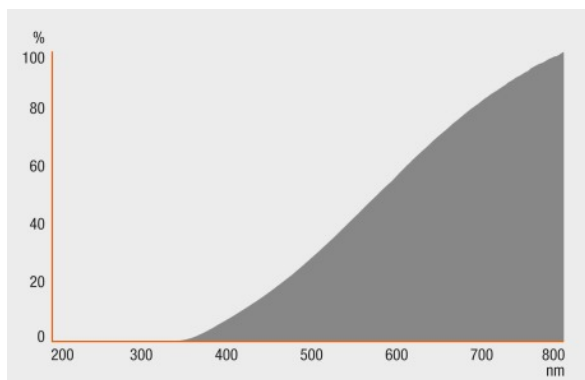


Schéma répartition spectrale

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300335032	HALOSTAR STARLITE 5 W 12 V G4	Carton de regroupement 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	186.40 g
4050300335063	HALOSTAR STARLITE 5 W 12 V G4	Carton de regroupement 5000	410 mm x 310 mm x 435 mm	55.29 dm ³	7875.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.