

L 30 W/67

Colored T8 | Tubes fluorescents colorés diam. 26 mm, culot G13



Domaines d'application

- Applications décoratives
- Commerces
- Supermarchés et grands magasins
- Restaurants
- Hôtels
- Éclairage d'accentuation

Avantages produits

- Idéal pour l'éclairage créatif rentable et pour la décoration
- Lumière homogène sur toute la longueur de la lampe

Caractéristiques produit

- Durée de vie moyenne : 20 000 h avec un ballast électronique préchauffage
- Gradable



Fiche de données produit

Fiche technique


Données électriques

Puissance nominale	30.0 W
Efficacité lumineuse HF 25 °C	Under clarification by authority and standardization body
Puissance nominale	30.00 W

Données photométriques

Flux lumineux à 25 °C	600 lm
Teinte de couleur	67
Teinte de couleur selon EN 12464-1	Bleu

Dimensions & poids

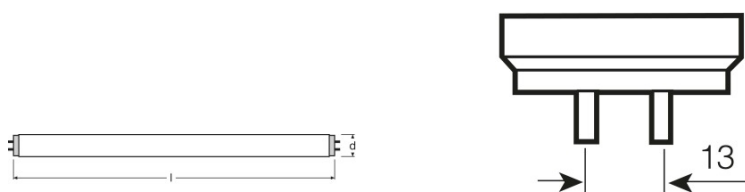

G13
IEC 7004-51
DIN 49653 T1

Diamètre du tube	26 mm
Longueur	895.0 mm
Longueur du culot hors pins	895.00 mm
Diamètre	26.0 mm

Durée de vie

Durée de vie	18000 h ¹⁾
Durée de vie	20000 h ¹⁾
Durée de vie	20000 h
Durée de vie nominale	20000 h

¹⁾ Avec un ballast électronique préchauffage

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	G13
Teneur en mercure	2.5 mg

Fiche de données produit

Élimination appropriée cft DEEE	Oui
---------------------------------	-----

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	C
Consommation d'énergie	39 kWh/1000h

Distribution de lumière

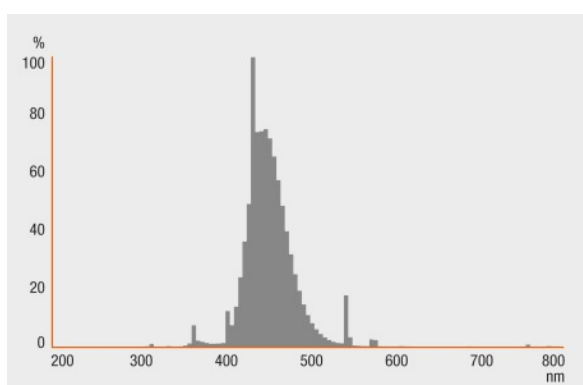


Schéma répartition spectrale

Garantie système

Garantie système OSRAM + en combinaison avec des alimentations électroniques OSRAM

Fiche de données produit



Garantie

Consignes de sécurité

En cas de casse de lampe: www.osram.com/brokenlamp

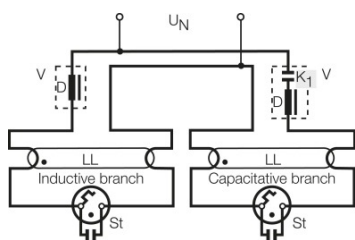


Schéma de câblage

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300366920	L 30 W/67	Carton de regroupement 10	942 mm x 69 mm x 155 mm	10.07 dm ³	1602.67 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références/Liens

Pour de plus amples informations sur la garantie système et les modalités et conditions de la garantie, voir sous

Fiche de données produit

▶ www.osram.fr/garantie-systeme

Pour de plus amples informations sur le ballast électronique QUICKTRONIC, voir sou

▶ www.osram.fr/qti

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.