

## WALL AND CEILING LED 24 W 4000 K IP44 SENSOR

LEDVANCE SURFACE CIRCULAR LED | Luminaires LED pour murs et plafonds



### Domaines d'application

- Couloirs
- Escaliers
- Salles de bain
- Foyers

### Avantages produits

- Efficacité lumineuse élevée
- Économies d'énergie pouvant atteindre 55% par rapport aux luminaires classiques
- Installation facile et rapide
- Lumière très homogène
- Protection de capot LED pour une installation sécurisée

### Caractéristiques produit

- Angle de faisceau : 120°
- Type de protection : IP44
- Résistance aux chocs : IK03
- Corps en aluminium, vasque PMMA
- Température ambiante en fonctionnement : -20 ... +40 °C
- Certificats : CE, CB, TUEV SUED
- Versions avec capteur de mouvement et de lumière du jour disponible (capteur micro-ondes)



# Fiche de données produit

## Fiche technique

### Données électriques

Mode d'opération	Electronic control gear (EVG)
Puissance nominale	24,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz


### Données photométriques

Temp. de couleur	4000 K
Flux lumineux	1920 lm
Teinte de couleur (désignation)	Cool White
Ra Indice de rendu des couleurs	>80

### Données photométriques

Angle de rayonnement	120 °
----------------------	-------

### Dimensions & poids

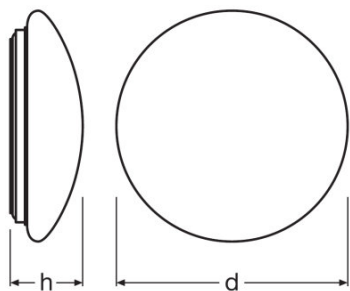

Diamètre	400,0 mm
Hauteur	120,0 mm

### Couleurs & matériaux

Matériau de corps	Steel
Couleur du produit	White

### Température

Plage de température ambiante	-20...40 °C
-------------------------------	-------------

### Durée de vie

## Fiche de données produit

Durée de vie	30000 h
--------------	---------


### Capacités

Gradable	Non
Type de connexion	Terminal, 3-pin
Module LED remplaçable	Non remplaçable

### Certificats & Normes

Classe de protection	I
Type de protection	IP44
Normes	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS
Indice de protec. IK (résist. aux chocs)	IK03

### Distribution de lumière

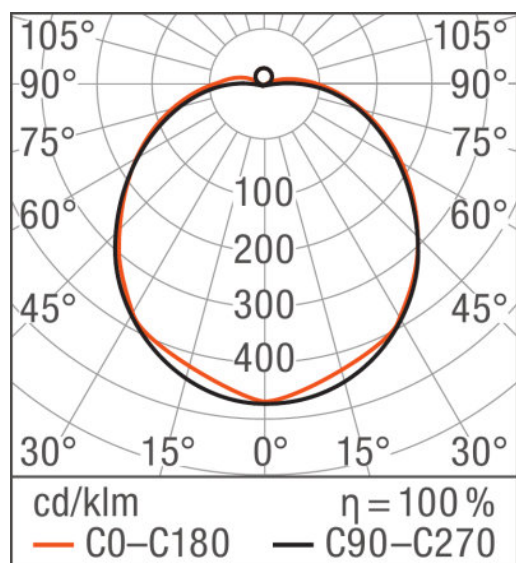

Courbe photométrique, polaire

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4058075000841	WALL AND CEILING LED 24 W 4000 K IP44 SENSOR	Carton de regroupement 5	700 mm x 450 mm x 460 mm	144.90 dm <sup>3</sup>	6927.00 g

## Fiche de données produit

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

### Références/Liens

Plus d'informations sur la garantie sous

▶ [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

---

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.