

PHILIPS

Lighting



MASTERColour CDM-T Elite

MASTERColour CDM-T Elite 20W/830 G12.1CT/12

Jednopolová vysokovýkonná keramická halogenidová výbojka s dlhou životnosťou poskytuje iskrivo biele žiarivé svetlo s podaním farieb na vysokej úrovni.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	G12 [G12]
Prevádzková poloha	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]
Životnosť pri 5 % chybovosti (nom.)	12000 h
Životnosť pri 10 % chybovosti (nom.)	14000 h
Životnosť pri 20 % chybovosti (nom.)	16000 h
Životnosť pri 50 % chybovosti (nom.)	20000 h
Kód ANSI – vysokotlaková výbojka	C156/E

Svetelné technické	
Kód farby	830 [CCT 3 000 K]
Svetelný tok (menovitý) (min.)	1620 lm
Svetelný tok (menovitý) (nom.)	1800 lm
Označenie farby	Teplá biela (WW)
Udržiavaný svetelný tok 12 000 h (nom.)	77 %
Udržiavaný svetelný tok po 10 000 h. (nom.)	78 %
Udržiavaný svetelný tok 2 000 h (nom.)	87 %
Udržiavaný svetelný tok 5 000 h (nom.)	83 %
Chromatická súradnica X (nom.)	0,434
Chromatická súradnica Y (nom.)	0,391
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	3000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	90 lm/W

Index podania farieb (nom.)	84
-----------------------------	----

Prevádzkové a elektrické	
Výkon (menovitý) (min.)	20.0 W
Power (Rated) (Nom)	20.0 W
Nábeh prúdu svetelného zdroja (max.)	0,5 A
Čas opakovaného startu (min.) (max.)	15 min
Čas zapálenia (max.)	30 s
Napätie (max.)	100 V
Napätie (min.)	90 V
Napätie (nom.)	95 V

Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné.	Číslo
Čas nábehu na úroveň 90 % (max.)	3 min

Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Číra

Schválenie a použitie	
Označenie energetickej účinnosti (EEL)	A+
Obsah ortuti (Hg) (nom.)	3,5 mg


MASTERColour CDM-T Elite

Spotreba energie kWh/1 000 h	22 kWh
Žiarenie UV	
Pripustný čas expozície (NIOSH) (min.)	8 h/500lx
Faktor poškodenia D/fc (max.)	0,4
Požiadavky na dizajn svietidiel	
Teplota žiarovky (max.)	250 °C
Údaje o produkte	
Úplný kód produktu	872790087156200

Objednávkový názov produktu	MASTERColour CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12
EAN/UPC – produkt	8727900871562
Objednávkový kód	87156200
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
Čitateľ – počet balení v krabici	12
Č. materiálu (12NC)	928183305125
Čistá hmotnosť (kus)	27,000 g
ILCOS Code	MT/UB-20/830-H-G12-20/90

Varovanie a ochrana

Rozmerový obrázok


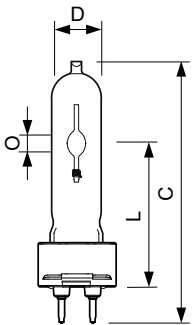


CDM-T Elite 20W/830 G12

Product

MASTERColour CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12



Fotometrické údaje

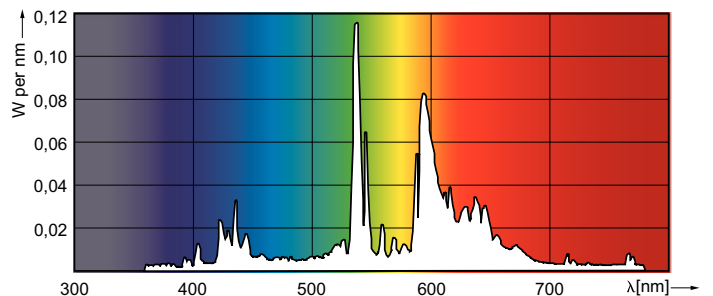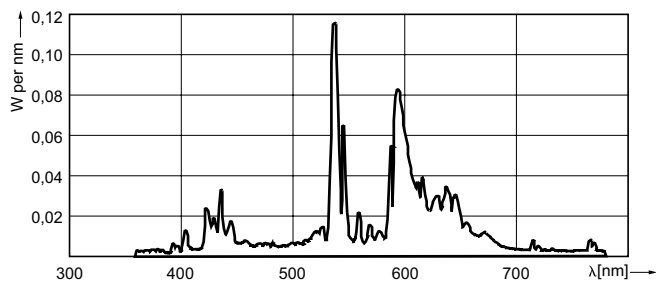

LDPB_CDM-T_20W_830-Spectral power distribution B/W

MASTERColour CDM-T Elite

Životnosť

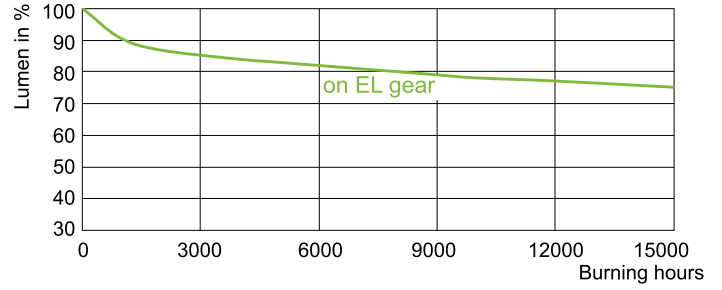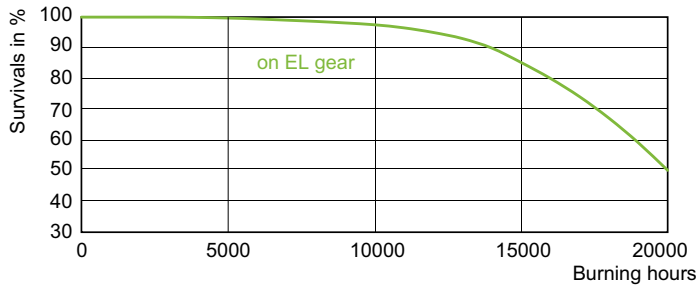

LDLE_CDM-T-E_0006-Life expectancy diagram

LDLM_CDM-T_20W_830-Lumen maintenance diagram

