

PLAFONNIER LED Ø85mm 3W - 200 LM - 3000K

REF : 77452



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Ref. 77452

Produit : Plafonnier Led

Finition : Blanc

Lumens : 200 lm

Puissance absorbée : 3W

Puissance restituée : ≈30W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000K

EN 62 471 : Groupe 0


Dimensions (Ø x H) : Ø85 x 22 mm

Diamètre de perçage : Ø65 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124420374

Dimensions

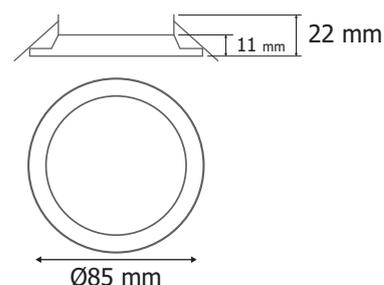

Paramètres Driver

Dimensions (L x l x H) : 68 x 34 x 22 mm

Input : 220-240VAC~ / 25mA 50/60Hz

Output : CC65mA / 42VDC max

PF : 0.5

ta : 40°C

tc : 80°C

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈66,66 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A+**

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 160°

Matériaux utilisés : PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

Maintien du flux : L₇₀ 20'000h B₅₀

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP20

Indice de protection IK : IK06

Poids Net : ≈0,083Kg (avec alimentation)

Alimentation Incluse

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale
Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.