

## KIT REGLETTE LED - 5W - 4000°K

Réglette 305 mm - connecteur central - connecteur flexible - connecteur angle

REF : 7953



### Ref. 7953

Produit : Kit Réglette

Puissance absorbée : 5W

**Lumens : 420**

**Température couleur : 4000°K**

Taille (L x P x H) : 305 x 10 x 30 mm

Emballage : Blister

EAN : 3760173777006

Puissance restituée : 37W

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : >80

Lumens / watt : 84 lm/w

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A+**

Input Voltage : AC 220~260V

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 60%

**Angle d'éclairage : 120°**

Matériaux utilisés : Aluminium + Polycarbonate

Durée de vie LED : 30,000 Heures

Poids Net : 0.214 Kg


Indice de protection IP : IP44

Nombre de cycle ON / OFF > 20 000


### Associations Possibles

| ALIMENTATION<br>36W     | REGLETTE<br>9W<br>505 mm | REGLETTE<br>5W<br>305 mm | Σ Watt |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| <b>MAX.<br/>36 Watt</b> | 4x                       | -                        | 36W ✓  |
|                         | 3x                       | 1x                       | 32W ✓  |
|                         | 2x                       | 3x                       | 33W ✓  |
|                         | 1x                       | 5x                       | 34W ✓  |
|                         | -                        | 7x                       | 35W ✓  |


#### RÉGLETTE

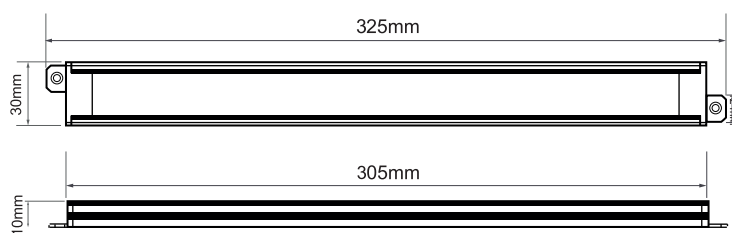


#### CONNECTEUR D'ANGLE

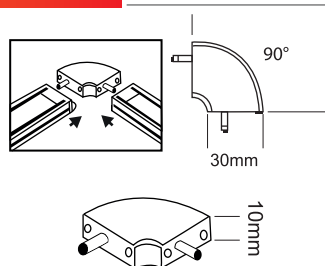

#### CONNECTEUR CENTRAL

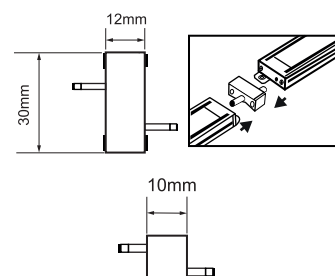

#### CONNECTEUR FLEXIBLE

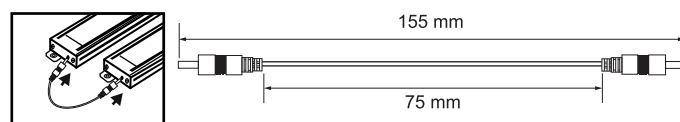

#### COMPATIBLE

| ALIMENTATION<br>+DETECTEUR<br>24W | REGLETTE<br>9W<br>505 mm | REGLETTE<br>5W<br>305 mm | Σ Watt |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| <b>MAX.<br/>24 Watt</b>           | 2x                       | -                        | 18W ✓  |
|                                   | 1x                       | 3x                       | 24W ✓  |
|                                   | -                        | 4x                       | 20W ✓  |

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.