

## LED STREET LIGHT - 65W

REF : 9001



### Ref. 9001

Produit : Tête Lampadaire Routier

Finition\* : voir tableau ci-dessous

Puissance absorbée : 65W

**Dimmable : Oui**

Température de couleur\* : voir tableau ci-dessous

**Lumens : 7150 Lm**

EN 62 471 : Groupe 0

Dimensions (L x l x H) : 458 x 260 x 102 mm

**Diamètre sortie : 60mm**

Emballage : Boite

(\*)

Couleur finition	Température de Couleur
1- Gris anthracite	1 - 2300°K
2 - Noir	2 - 2700°K
3 - Blanc	3 - 3000°K
4 - Aluminium silver	4 - 4000°K
5 - Marron	5 - 5000°K
6 - RAL Client	6 - 6000°K

Exemple pour commander un 65W Noir en 6000°K la référence sera 900126 :

9001 + (2) couleur finition **noir** + (6) température de couleur **6000°K**

OPTIONS
Dimmable 0-10V
Photocell
Sensor
Fixation : murale / sur mât / orientable
Voltage 347 - 480 V

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈110 Lm/w

Maintien des Lumens pour 50 000 H : ≈90%

### Paramètres Electriques

Classe énergétique : **A+**

Tension entrée : 100~277V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-40°C +60°C / 10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 45°-150°

Matériaux utilisés : Aluminium + Verre

Durée de vie théorique de la LED : 50 000 Heures


ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP65

Cos Phi / Power Factor : > 0.9

Poids Net : ≈3,200Kg

### Dimensions

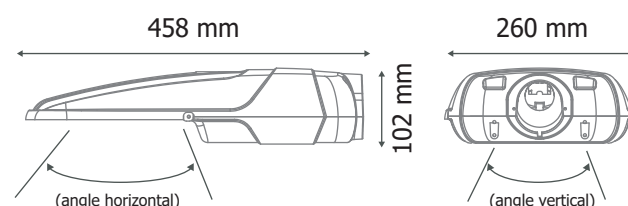

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.