

T9 Circline Plus

T9 Circline HR 22W 830 G10q
0001960



Caractéristiques

- T9 Circline Plus



PRÉSENTATION DU PRODUIT

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit | T9 Circline HR 22W 830 G10q |
| Technologie | Fluorescent |
| Puissance (nominale) (W) | 22 |
| Forme de lampe | Anneau |
| Culot | G10q |
| Finition de la lampe | Dépoli |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Fermé |
| Application générale | Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce, Résidentiel & Consommateur |
| Classe ETIM | EC000108 |
| E-number FI | 4940722 |
| E-number Norway | 3845360 |
| Flux lumineux (lm) | 1400 |
| Température de couleur (K) | 3000 |
| Couleur de lumière | Blanc chaud |
| IRC (Ra) | 80 |
| Puissance (W) | 22 |
| Tension (V) | 62 |
| Dimmable | Oui |
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 12000 |
| Code EAN | 5410288019604 |

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

| | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit | T9 Circline HR 22W 830 G10q |
| Technologie | Fluorescent |
| Puissance (nominale) (W) | 22 |
| Forme de lampe | Anneau |
| Culot | G10q |
| Finition de la lampe | Dépoli |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Fermé |
| Application générale | Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce, Résidentiel & Consommateur |

T9 Circline Plus

T9 Circline HR 22W 830 G10q
0001960

| | |
|-----------------|----------|
| Classe ETIM | EC000108 |
| E-number FI | 4940722 |
| E-number Norway | 3845360 |

Données optiques

| | |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux (lm) | 1400 |
| Flux lumineux (lm) | 1400 |
| Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C) | 25 |
| Température de couleur (K) | 3000 |
| Couleur de lumière | Blanc chaud |
| IRC (Ra) | 80 |
| Ajustement de la température de couleur | Non |
| Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz | 78 |
| Facteur de maintien du flux nominal à 6 000 h 50 Hz | 77 |
| Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz | 76 |
| Facteur de maintien du flux nominal à 12 000 h 50 Hz | 74 |

Caractéristiques électriques

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Puissance (W) | 22 |
| Watts (nominal) - Haute fréquence (W) | 22 |
| Actuel (A) | 0.4 |
| Tension (V) | 62 |
| Ballast requis | Oui |
| Transformateur requis | Non |
| Dimmable | Oui |
| Etiquette énergétique (classe) | A |
| KWh par 1000 hrs de fonctionnement | 24 |

Durée de vie

| | |
|--------------------------------------------|-------|
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 12000 |
| Durée de vie moyenne (h) | 12000 |
| Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz | 99 |
| Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz | 97 |
| Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz | 92 |
| Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz | 85 |
| Facteur de survie nominal à 12 000 h 50 Hz | 50 |

Données physiques

| | |
|----------------------------------------|-----|
| Longueur de culot à culot (mm) - A | 208 |
| Longueur de culot à broche Min-Max - B | 208 |
| Diamètre max. de la lampe (mm) - D | 29 |

T9 Circline Plus

T9 Circline HR 22W 830 G10q
0001960

Poids (kg) 0.128


Emballage

| | |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Type d'emballage | Carton |
| Code EAN | 5410288019604 |
| Longueur simple de l'emballage (cm) | 21.0 |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm) | 22.0 |
| Profondeur emballage unitaire (cm) | 3.5 |
| DUN14 (intérieur) | 15410288019601 |
| unités par emballage extérieur | 12 |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 44.3 |
| largeur de l'emballage extérieur (cm) | 23.0 |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm) | 23.2 |


Sécurité

| | |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Contenu en mercure de la lampe (mg) | 3.5 |
| Consignes de nettoyage en cas de bris | Applicable |
| Lampe à objectif spécial | Non |
| Usage prévu | Eclairage général |
| Ne convient pas à l'éclairage résidentiel | Oui |

PHOTOMÉTRIE

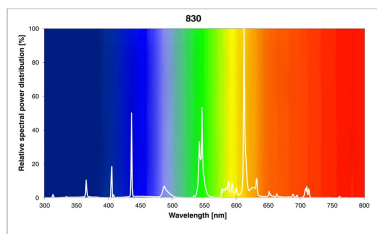

SCHÉMAS TECHNIQUES

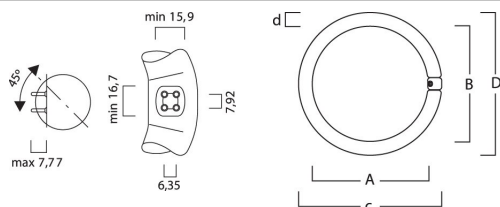

T9 Circline Plus
T9 Circline HR 22W 830 G10q
0001960

