

## T9 Circline Plus

T9 Circline HR 40W 830 G10q  
0001966



### Caractéristiques

- T9 Circline Plus



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	T9 Circline HR 40W 830 G10q
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	40
Forme de lampe	Anneau
Culot	G10q
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000108
E-number FI	4940728
E-number Norway	3845366
Flux lumineux (lm)	3200
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	40
Tension (V)	115
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	12000
Code EAN	5410288019666

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Nom du produit	T9 Circline HR 40W 830 G10q
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	40
Forme de lampe	Anneau
Culot	G10q
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce, Résidentiel & Consommateur

## T9 Circline Plus

T9 Circline HR 40W 830 G10q  
0001966

Classe ETIM	EC000108
E-number FI	4940728
E-number Norway	3845366

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	3200
Flux lumineux (lm)	3200
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Ajustement de la température de couleur	Non
Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz	78
Facteur de maintien du flux nominal à 6 000 h 50 Hz	77
Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz	76
Facteur de maintien du flux nominal à 12 000 h 50 Hz	74

### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	40
Watts (nominal) - Haute fréquence (W)	40
Actuel (A)	0.415
Tension (V)	115
Ballast requis	Oui
Transformateur requis	Non
Dimmable	Oui
Etiquette énergétique (classe)	A
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	44

### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	12000
Durée de vie moyenne (h)	12000
Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz	99
Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz	97
Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz	92
Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz	85
Facteur de survie nominal à 12 000 h 50 Hz	50

### Données physiques

Longueur de culot à culot (mm) - A	400
Longueur de culot à broche Min-Max - B	400
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	29

## T9 Circline Plus

T9 Circline HR 40W 830 G10q  
0001966

Poids (kg) 0.234


### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288019666
Longueur simple de l'emballage (cm)	28.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	40.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	3.1
DUN14 (intérieur)	15410288019663
unités par emballage extérieur	12
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	43.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	42.3
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	42.7


### Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	3.5
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Eclairage général
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui

## PHOTOMÉTRIE

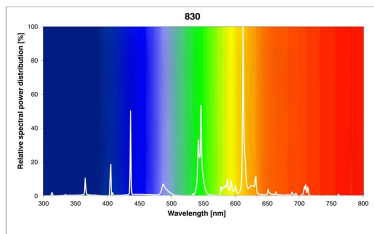

## SCHÉMAS TECHNIQUES

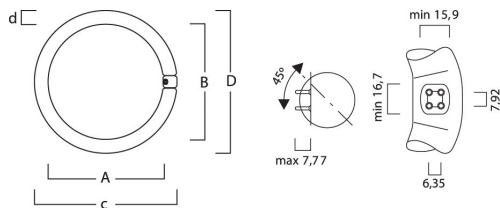

T9 Circline Plus  
T9 Circline HR 40W 830 G10q  
0001966

