



CorePro LEDcandle



CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR

La CorePro LEDcandle dépolie est conçue pour le remplacement des lampes à incandescence. Elle est compatible avec des luminaires dotés d'un support E14 et est un produit attrayant pour les lustres. Les lampes à LED permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E14 [E14]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	827 [CCT de 2 700 K]
Flux lumineux (nom.)	470 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	94,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	5 W
Courant lampe (nom.)	44 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s

Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.51
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	81 °C

Gestion et gradation	
avec gradation	Non

Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Dépoli
Forme de l'ampoule	B35 [B 35mm]

Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	453199


Données logistiques	
Code de produit complet	871951431250000

CorePro LEDcandle

Nom du produit de la commande	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR
Code barre produit	8719514312500
Code de commande	31250000
Numérateur - Quantité par kit	1

Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929002968402
Poids net (pièce)	0,040 kg



Schéma dimensionnel

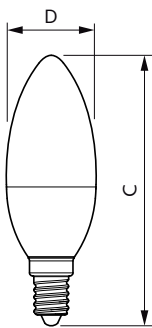

Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	45 mm	87 mm


Candle B35 5-40W 470lm 2700K E14 ND FR

Données photométriques

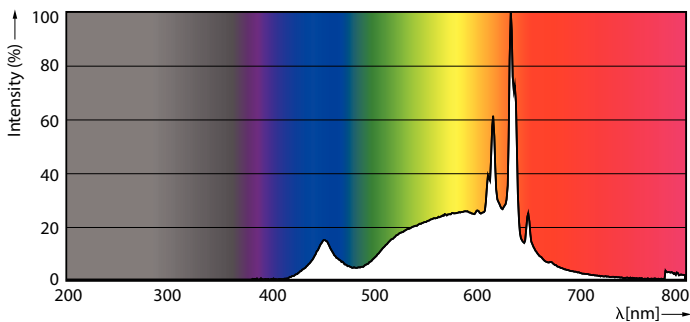

LEDcandle CorePro 5W B35 E14 827-GUL



LEDcandle CorePro 5W B35 E14 827 FR-POC

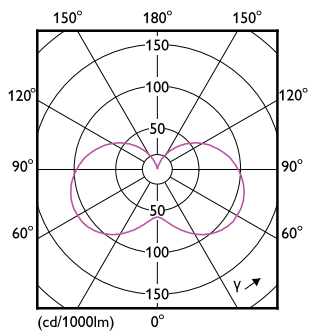

LEDcandle CorePro B35 5W E14 827 FR-LDD

CorePro LEDcandle

Durée de vie

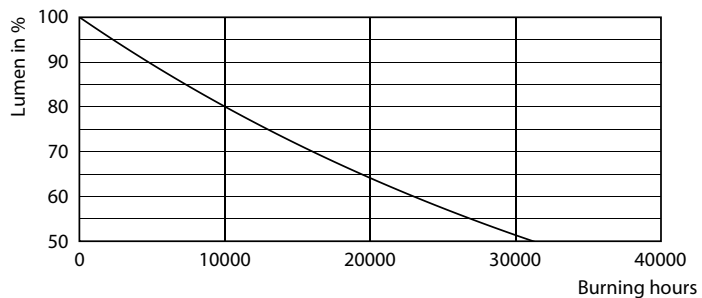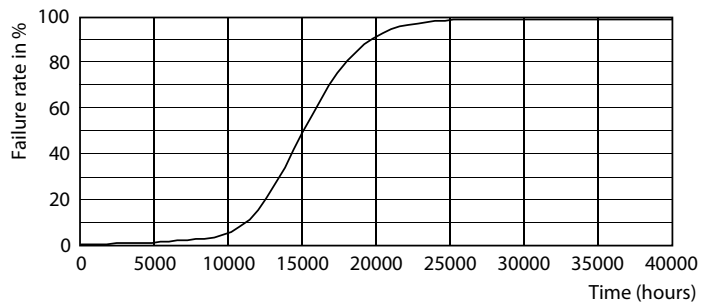

15K LED

15K LMP

