
HALOSTAR 20 W 12 V G4

HALOSTAR Standard | Lampes halogènes très basse tension, culot à broches



Domaines d'application

- Éclairage général
- Éclairage de cuisine
- Éclairage de miroir
- Éclairage pour la lecture
- Éclairage d'entrée
- Commerces
- Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires
- Bureaux, bâtiments publics

Avantages produits

- Éclairage d'accentuation brillant
- Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires
- Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1)
- Filtre UV
- Ne contient pas de mercure

Caractéristiques produit

- Durée de vie moyenne : 2 000 h
- 100 % gradable
- Indice de rendu des couleurs R_a : 100

Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques

Puissance nominale	20.0 W
Tension nominale	12.0 V
Flux lumineux	320 lm
Puissance nominale	20.00 W
Facteur de puissance λ	1.00


Données photométriques

Flux lumineux nominale	320 lm
Temp. de couleur	2800 K
Teinte de couleur selon EN 12464-1	Warm White
Ra Indice de rendu des couleurs	100

Données photométriques

Temps d'amorçage	0.0 s
Temps de préchauffage (60 %)	0.00 s

Dimensions & poids



Diamètre	10.0 mm
Longueur totale	33.0 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	22.0 mm
Longueur	33.0 mm
Forme de l'ébauche	T10

Durée de vie

Durée de vie nominale	2000 h
Durée de vie	2000 h

Fiche de données produit

Nombre de cycles de commutation	50000 ¹⁾
Flux résiduel en fin de vie nominale	0.80

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	G4
Teneur en mercure	0.0 mg
Sans mercure	Oui

Capacités

Position de fonctionnement	Universel
Gradable	Oui

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	C
Consommation d'énergie	22 kWh/1000h

Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	HSGST/C/UB-20-12-G4-10/22
---	---------------------------

Fiche de données produit

Distribution de lumière

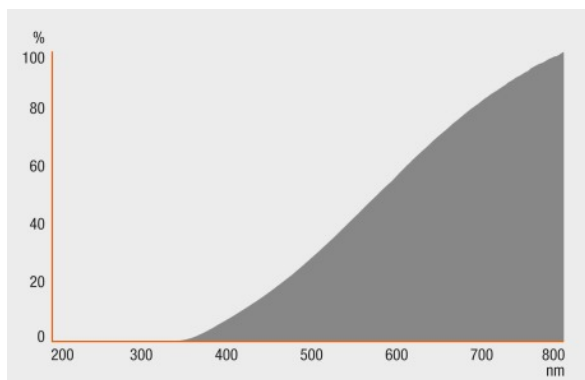


Schéma répartition spectrale

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300003924	HALOSTAR 20 W 12 V G4	Carton de regroupement 40	127 mm x 139 mm x 121 mm	2.14 dm ³	204.25 g
4050300003924	HALOSTAR 20 W 12 V G4	Carton de regroupement 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	202.63 g
4050300003924	HALOSTAR 20 W 12 V G4	Carton de regroupement 200	485 mm x 137 mm x 154 mm	10.23 dm ³	605.00 g
4050300991696	HALOSTAR 20 W 12 V G4	Carton de regroupement 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	191.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.