
HALOPAR 20 50 W 230 V E27

HALOPAR 20 E27 | Lampes halogènes PAR20, réflecteur parabolique, culot à vis E27



Domaines d'application

- Éclairage général
- Éclairage de cuisine
- Éclairage de tables à manger
- Éclairage d'objets
- Éclairage d'accentuation
- Commerces
- Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires

Avantages produits

- Éclairage d'accentuation brillant
- Avec un réflecteur tout en verre pour des effets de lumière brillante
- Allumage instantané
- Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1)
- Ne contient pas de mercure
- Filtre UV

Caractéristiques produit

- Durée de vie moyenne : 2 000 h
- 100 % gradable
- Rendu des couleurs parfait $R_a : 100$
- Température de couleur : 2 800 K

Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques

Puissance nominale	50.0 W
Tension nominale	230 V
Puissance nominale	50.00 W
Facteur de puissance λ	1.00


Données photométriques

Flux nominal lumineux utile 90°	350 lm
Intensité lumineuse	1000 cd
Temp. de couleur	2800 K
Teinte de couleur selon EN 12464-1	Warm White
Ra Indice de rendu des couleurs	100
Flux lumineux assigné utile 90°	350 lm

Données photométriques

Angle de rayonnement	30 °
Temps d'amorçage	0.0 s
Temps de préchauffage (60 %)	0.00 s

Dimensions & poids

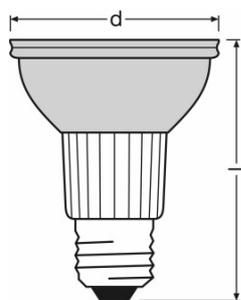

Diamètre	64.5 mm
Longueur	91.0 mm
Longueur totale	90.0 mm
Forme de l'ébauche	PAR64
Diamètre maximum	64.0 mm

Durée de vie

Fiche de données produit

Durée de vie nominale	2000 h
Durée de vie	2000 h
Nombre de cycles de commutation	50000 ¹⁾
Flux résiduel en fin de vie nominale	0.75

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	E27
Teneur en mercure	0.0 mg
Sans mercure	Oui

Capacités

Position de fonctionnement	Universel
Gradable	Oui

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	D
Consommation d'énergie	50 kWh/1000h

Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	HAGS/UB-50-230-E27-64,5/30
---	----------------------------

Fiche de données produit

Distribution de lumière

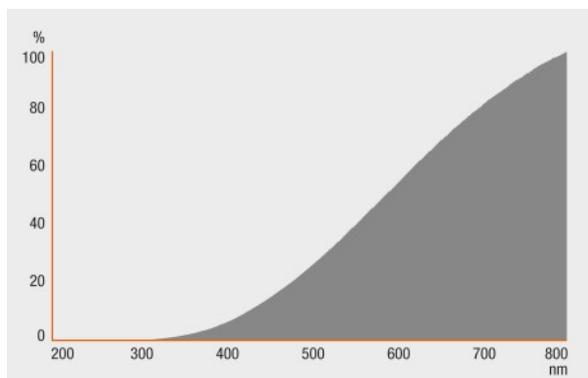


Schéma répartition spectrale

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321200242	HALOPAR 20 50 W 230 V E27	Carton de regroupement 10	328 mm x 136 mm x 293 mm	13.07 dm ³	1502.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références/Liens

Pour les courbes de répartition de lumière, voir sous

▶ www.osram.com

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.